RO8517
Prima ediție
Decembrie 2013

VivoTab Note 8

Manual electronic

Serie M80T

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatorirele legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII

DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**

Cuprins

Despre acest manual 6
Convenții utilizate în acest manual 7
Elemente tipografice 7
Precauții referitoare la siguranță 8
Utilizarea dispozitivului VivoTab Note 8 8
Îngrijirea dispozitivului VivoTab Note 8 9
Casarea corectă 10

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Caracteristicile dispozitivului VivoTab Note 8 12
Vedere din față 12
Vedere din spate 14

Capitolul 2: Utilizarea VivoTab Note 8

Noțiuni de bază 18
Încărcarea dispozitivului VivoTab Note 8 18
Pornirea dispozitivului VivoTab Note 8 21
Gesturi pentru dispozitivul VivoTab Note 8 22
Gesturi pe ecranul tactil pentru Windows® 8.1 22

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8

Prima pornire a computerului 28
Ecranul de blocare Windows® 8.1 28
Interfața cu utilizatorul Windows® 29
Ecranul Start 29
Aplicații Windows® 30
Buton Start 31
Personalizarea ecranului Start 33
Lucrul cu aplicațiile Windows® 34
Lansarea aplicațiilor 34
Particularizarea aplicațiilor 34
Accesarea ecranului Apps (Aplicații) 35
Charms bar 36

Caracteristica Snap (Aliniere) 38
Conectarea la rețele wireless 39
Wi-Fi 39
Bluetooth 40
Airplane mode (Mod avion) 42
Oprirea dispozitivului VivoTab Note 8 43
Plasarea dispozitivului VivoTab Note 8 în modul de repaus 43

Capitolul 4: Recuperarea sistemului de operare Windows® 8.1

Reîmprospătarea dispozitivului VivoTab Note 8 46
Restaurarea dispozitivului VivoTab Note 8 47

Sfaturi şi întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea dispozitivului VivoTab Note 8 50
Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware 51
Întrebări frecvente referitoare la componentele software 52
Întrebări frecvente referitoare la componentele software 53

Anexe

Conformitatea cu modemul intern 56
Prezentare generală 56
Declarație de compatibilitate a rețelei 57
Echipament non-voce 57
Declarația Comisiei federale de comunicații 59
Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR) 60
Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC. 61
Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE) 61
Marcaj CE 62
Informații expunere RF (SAR) - CE 62
Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii 63
Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța 63
Note de siguranță UL 65
Cerință de siguranță pentru energie 66
Notificări pentru tunerul TV 66

Notificări REACH 66
Notă pentru produsele Macrovision Corporation 66
Precauții pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) 68
Notă referitoare la finisaj 69
Aprobare CTR 21(pentru notebook PC cu modem încorporat) 69
Eticheta Eco a Uniunii Europene 71
Declarația și conformitatea cu regulamentul internațional referitor la mediu 71
Reciclare ASUS / Servicii de returnare 72

Despre acest manual

În acest manual sunt furnizate informații despre componentele hardware și caracteristicile software ale VivoTab Note 8 dvs. Manualul este organizat în următoarele capitole:

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale VivoTab Note 8.

Capitolul 2: Utilizarea VivoTab Note 8

În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor componente ale VivoTab Note 8 dvs.

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1

Acest capitol conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Windows® 8.1 pe VivoTab Note 8 dvs.

Capitolul 4: Recuperarea sistemului de operare Windows® 8.1

În acest capitol veți primi informații despre modul de recuperare a sistemului de operare Windows 8.1 al dispozitivului VivoTab Note 8.

Sfaturi și întrebări frecvente

În această secțiune sunt prezentate sfaturi și întrebări frecvente despre componentele hardware și software pe care le puteți consulta pentru activitățile de întreținere și rezolvare a problemelor frecvente la dispozitivul dvs. VivoTab Note 8.

Anexe

Această secțiune conține note și declarații privind siguranța pentru dispozitivul dvs. VivoTab Note 8.

Convenţii utilizate în acest manual

Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităţilor.

AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi şi pentru prevenirea deteriorării datelor şi componentelor VivoTab Note 8 dvs.

Elemente tipografice

Caractere aldine = Acestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.

Caractere italice = Aceasta indică secţiuni pe care le puteţi consulta în prezentul manual.

Precauții referitoare la siguranță

Utilizarea dispozitivului VivoTab Note 8

Acest VivoTab Note 8 ar trebui utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 0°C (32°F) şi 35°C (95°F).

Consultați eticheta pe care este înscrisă puterea nominală, din partea de jos a VivoTab Note 8 şi asigurați-vă că adaptorul dumneavoastră de putere este conform cu puterea nominal.

Nu aşezați dispozitivul VivoTab Note 8 pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul şi rănile provocate de expunerea la căldură.

Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii şi alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul VivoTab Note 8.

Când este pornit, nu transportați sau acoperiți dispozitivul VivoTab Note 8 cu materiale care pot reduce circulația aerului.

Nu aşezați dispozitivul VivoTab Note 8 pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile.

Dispozitivul VivoTab Note 8 poate trece prin aparatele cu raze X de la aeroport (utilizate pentru articolele aşezate pe benzile rulante), dar nu îl expuneți detectoarelor sau baghetelor magnetice.

Contactați operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricțiile ce trebuie respectate când utilizați dispozitivul VivoTab Note 8 în timpul zborului.

Îngrijirea dispozitivului VivoTab Note 8

Înainte de curățarea dispozitivului VivoTab Note 8, deconectați cablul de alimentare cu curent alternativ și scoateți acumulatorul (dacă este cazul). Utilizați un burete de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o soluție de detergent neabraziv și câteva picături de apă caldă. Eliminați orice surplus de umiditate de pe VivoTab Note 8 utilizând o cârpă uscată.

Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe sau în apropierea dispozitivului VivoTab Note 8.

Nu așezați obiecte pe VivoTab Note 8.

Nu expuneți dispozitivul VivoTab Note 8 la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

Nu utilizați sau expuneți dispozitivul VivoTab Note 8 la lichide, la ploaie sau la umezeală.

Nu expuneți dispozitivul VivoTab Note 8 în medii cu praf.

Nu utilizați dispozitivul VivoTab Note 8 lângă scurgeri de gaze.

Casarea corectă

NU aruncați VivoTab Note 8 împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în condiții corespunzătoare a componentelor şi reciclarea. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, echipament electronic şi baterie de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice.

NU aruncați bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu gunoiul menajer.

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Caracteristicile dispozitivului VivoTab Note 8

Vedere din față

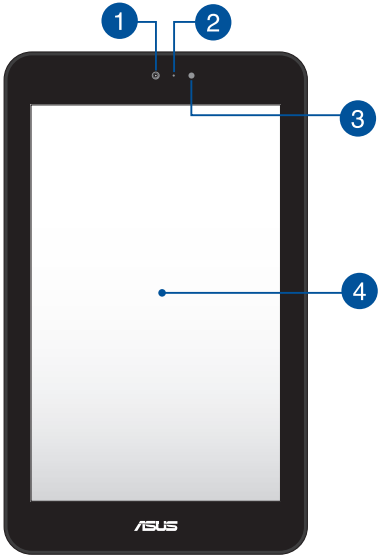

1 **Cameră frontală**
Camera frontală încorporată vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați materiale video utilizând dispozitivul VivoTab Note 8.

2 **Indicator cameră**
Indicatorul camerei arată când camera integrată este utilizată.

3 **Senzor de lumină ambiantă**
Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de lumină ambiantă din mediu. Acesta permite sistemului să regleze automat luminozitatea afişajului în funcție de condițiile de iluminare ambiantă.

4 **Panou de ecran tactil**
Panoul tactil de înaltă definiție oferă caracteristici de vizionare excelente pentru fotografii, videoclipuri şi alte fişiere multimedia aflate pe dispozitivul VivoTab Note 8. De asemenea, panoul vă permite să realizați operații pe dispozitivul VivoTab Note 8 prin utilizarea gesturilor tactile.

NOTĂ: pentru a afla mai multe despre utilizarea gesturilor pe ecranul tactil al dispozitivului VivoTab Note 8, consultați secțiunea *Gesturi pentru dispozitivul VivoTab Note 8* din acest manual.

Vedere din spate

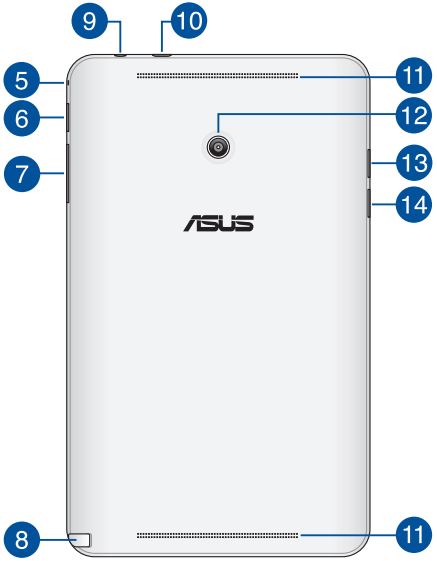

5 Microfon

Microfonul încorporat se poate utiliza pentru conferințe video, narațiuni sonore sau pentru înregistrări audio simple.

6 Buton de alimentare

Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul VivoTab Note 8, a-l plasa în modul de repaus şi a-l reactiva din modul de repaus.

În cazul în care dispozitivul dvs. VivoTab Note 8 nu mai răspunde la comenzi, apăsați lung butonul de alimentare timp de circa (10) secunde pentru a forța oprirea acestuia.

IMPORTANT! Forțarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să creați periodic copii de rezervă ale datelor.

7 Buton de volum

Butonul de volum vă permite să creşteți sau să reduceți nivelul volumului dispozitivului VivoTab Note 8.

8 Stylus

Stylusul inclus vă permite să introduceți comenzi pe dispozitivul VivoTab Note 8. Cu ajutorul stylusului, puteți să faceți selecții, să realizați un desen sau o schiță pe panoul de ecran tactil.

9 Port pentru difuzor/set cu căşti

Acest port vă permite să conectați dispozitivul VivoTab Note 8 la difuzoare cu amplificare sau la căşti.

10 Port micro USB 2.0

Folosiți portul micro USB 2.0 pentru a încărca şi alimenta dispozitivul VivoTab Note 8.

11 Difuzoare audio

Difuzorul încorporat vă permite să auziți semnalul audio direct de la dispozitivul dvs. VivoTab Note 8. Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

12 Cameră spate

Această cameră posterioară încorporată vă permite să realizați fotografii de înaltă definiție sau să înregistrați videoclipuri de înaltă definiție utilizând dispozitivul VivoTab Note 8.

13 Butonul Windows®

Atingeți acest buton pentru a face salt înapoi la ecranul Start. Dacă vă aflați deja în ecranul Start, atingeți acest buton pentru a face salt înapoi la ultima aplicație deschisă.

14 Slot pentru carduri microSD

Panoul de ecran tactil are un slot încorporat pentru cititorul cartelelor de memorie, care acceptă formate de cartele microSD, microSDHC şi microSDXC.

Capitolul 2: Utilizarea VivoTab Note 8

Noțiuni de bază

Încărcarea dispozitivului VivoTab Note 8

Pentru a încărca dispozitivul dvs VivoTab Note 8:

A. **Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.**

B. Cuplați conectorul micro USB la portul micro USB 2.0 al dispozitivului VivoTab Note 8.

C. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.

Încărcați dispozitivul VivoTab Note 8 pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.

NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcție de model și de regiunea în care vă aflați.

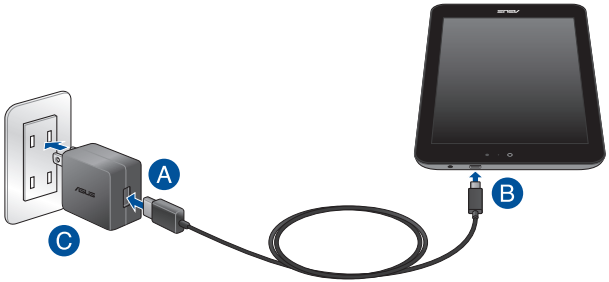

IMPORTANT!

- Găsiți eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/ieșire de pe dispozitivul VivoTab Note 8 și asigurați-vă că acestea corespund cu informațiile despre valorile nominale electrice de pe adaptorul de alimentare. Unele modele de dispozitive VivoTab Note 8 pot accepta mai multe valori nominale ale curentului de ieșire în funcție de codul SKU disponibil.
- Asigurați-vă că dispozitivul VivoTab Note 8 este conectat la adaptorul de alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată. Vă recomandăm insistent să utilizați o priză de perete cu împământare în timp ce utilizați dispozitivul VivoTab Note 8 cu adaptorul de alimentare.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare inclus împreună cu dispozitivul dvs. VivoTab Note 8.
- Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă și să se găsească în apropierea dispozitivului VivoTab Note 8.
- Pentru a deconecta dispozitivul VivoTab Note 8 de la sursa de alimentare de rețea, deconectați dispozitivul VivoTab Note 8 de la priza de alimentare.

NOTĂ:

Informații despre adaptorul de alimentare:

- Tensiune de intrare: 100-240Vac
- Frecvență intrare: 50-60Hz
- Interval ieșire curent: 2A (10W)
- Interval ieșire tensiune: 5V

AVERTISMENT!

Citiți următoarele măsuri de precauție privind acumulatorul dispozitivului dvs. VivoTab Note 8.

- Numai tehnicienii autorizați ASUS pot scoate acumulatorul care se află în interiorul dispozitivului.
- Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc de ardere chimică în cazul scoaterii sau dezasamblării.
- Pentru siguranța personală, respectați etichetele de avertizare.
- Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip necorespunzător.
- A nu se arunca în foc.
- Nu încercați niciodată să scurtcircuitați acumulatorul dispozitivului VivoTab Note 8.
- Nu încercați niciodată să dezasamblați și reasamblați acumulatorul.
- Dacă detectați scurgeri, întrerupeți utilizarea dispozitivului.
- Acumulatorul și componentele acestuia trebuie reciclate sau aruncate la deșeuri în mod corespunzător.
- Nu lăsați acumulatorul sau alte componente de mici dimensiuni la îndemâna copiilor.

Pornirea dispozitivului VivoTab Note 8

Apăsați pe butonul de alimentare.

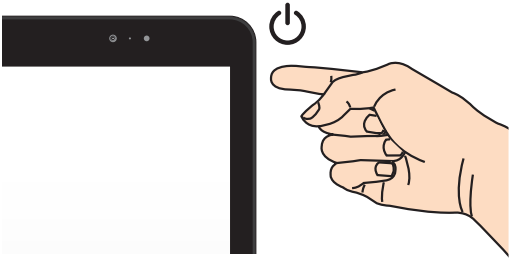

Gesturi pentru dispozitivul VivoTab Note 8

Gesturile vă permit să lansați programe şi să accesați setările dispozitivului dvs. Atunci când utilizați gesturi cu mâna pe ecranul dispozitivului VivoTab Note 8, consultați ilustrațiile de mai jos.

Gesturi pe ecranul tactil pentru Windows® 8.1

Glisare de la marginea din stânga

Glisați dinspre marginea din stânga a ecranului pentru a amesteca aplicațiile aflate în execuție.

Glisare de la marginea din dreapta

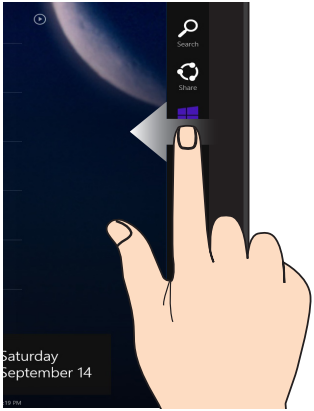

Glisați dinspre marginea din dreapta a ecranului pentru a lansa bara **Charms bar.**

Atingere/Atingere dublă

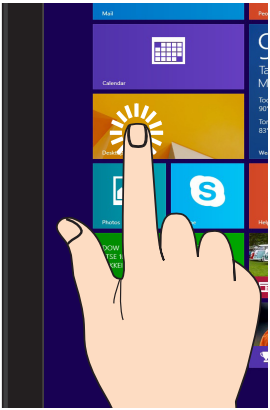

- Atingeți o aplicație pentru a o lansa.
- În modul Desktop (Spațiu de lucru), atingeți de două ori o aplicație pentru a o lansa.

Atingere și menținere

- **Pentru a muta o aplicație,** atingeți și mențineți apăsat pe cadrul acesteia și glisați-o într-o locație nouă.
- **Pentru a închide o** aplicație, atingeți și mențineți apăsată partea superioară a unei aplicații aflată în execuție și glisați-o în partea de jos a ecranului.

Mărire

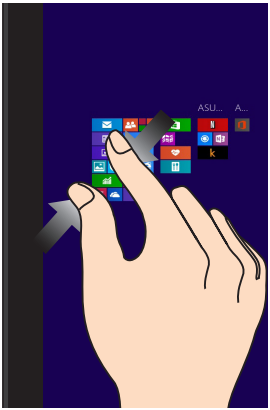

Apropiați cele două degete pe panoul tactil.

Micşorare

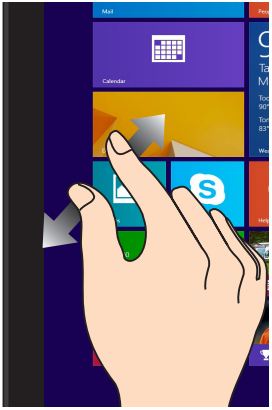

Depărtați cele două degete pe panoul tactil.

Glisare de la marginea superioară

- În ecranul Start, glisați de la marginea de sus a ecranului pentru a vizualiza bara Customize (Personalizare).
- Într-o aplicație aflată în execuție, glisați de la marginea de sus a ecranului pentru a-i accesa meniul.

Glisare cu degetul

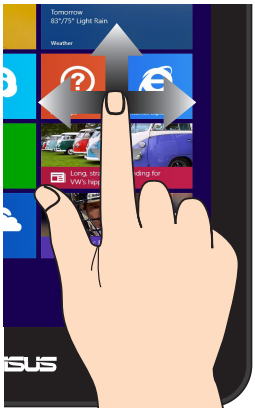

Glisați degetul pentru a derula în sus sau în jos şi pentru a direcționa ecranul către stânga sau dreapta.

Glisare în sus

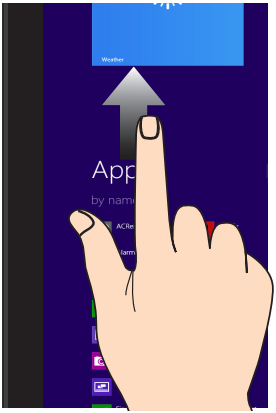

Glisați în sus pe ecranul Start pentru a lansa ecranul Apps (Aplicații).

Glisare în jos

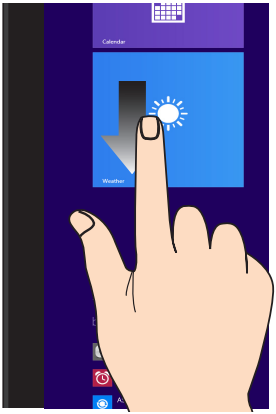

Glisați în jos în ecranul Apps (Aplicații) pentru a reveni la ecranul Start.

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1

Prima pornire a computerului

La prima pornire a computerului apar o serie de ecrane care vă ghidează în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 8.1.

Pentru a porni dispozitivul VivoTab Note 8 pentru prima oară:

1. Apăsați pe butonul de alimentare de pe dispozitivul VivoTab Note 8. Așteptați câteva minute până când apare ecranul de configurare.
2. Din ecranul de configurare, alegeți limba pe care o veți folosi pe dispozitivul VivoTab Note 8. Când apar și alte setări, selectați țara sau regiunea, limba pentru aplicații, dispunerea tastaturii și fusul orar, după care atingeți **Next (Următorul)**.
3. Citiți cu atenție termenii licenței și apoi atingeți **I Accept (Accept)**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura următoarele elemente de bază:
   - personalizare
   - Conectare
   - setări
   - Contul dvs.
5. După configurarea elementelor de bază, apare tutorialul video Windows® 8.1. Vizionați acest tutorial video pentru a afla mai multe despre funcționalitățile sistemului de operare Windows® 8.1.

Ecranul de blocare Windows® 8.1

Ecranul de blocare al sistemului Windows® 8.1 poate apărea atunci când dispozitivul VivoTab Note 8 intră în sistemul de operare Windows® 8.1. Pentru a continua, glisați pe ecranul de blocare al dispozitivului VivoTab Note 8 pentru a vă deplasa la ecranul Start.

Interfața cu utilizatorul Windows®

Windows® 8.1 prezintă utilizatorilor o interfață de utilizare bazată pe cadre, care permite acestora să organizeze și să acceseze cu ușurință aplicațiile Windows® din ecranul Start. Interfața include următoarele caracteristici pe care le puteți utiliza atunci când lucrați pe VivoTab Note 8 dvs.

Ecranul Start

Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de utilizator. Acesta vă ajută să organizați într-un singur loc toate programele și aplicațiile de care aveți nevoie.

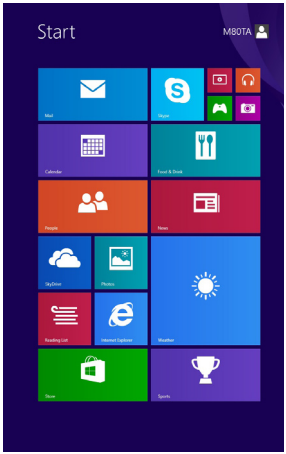

Aplicații Windows®

Acestea sunt aplicații fixate în ecranul Start și afișate în format de dale pentru accesare ușoară.

NOTĂ: Unele aplicații necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte de a putea fi lansate.

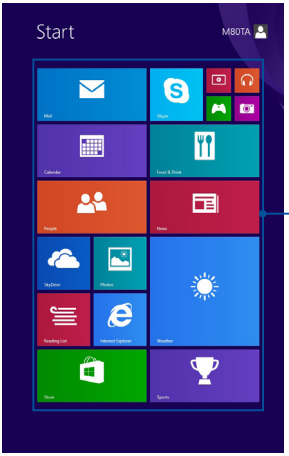

Buton Start

Sistemul de operare Windows 8.1 vă pune la dispoziție butonul Start. Acesta vă permite să comutați între ultimele două aplicații pe care le-ați deschis.

Pentru a utiliza butonul Start, atingeți Desktop și apoi atingeți .

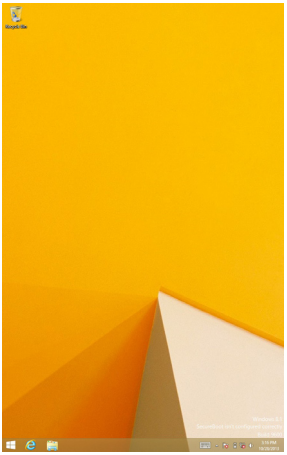

Meniu contextual

Meniul contextual apare sub forma unei casete atunci când atingeți și mențineți apăsat butonul Start. În această casetă există comenzi de acces rapid către o parte din programele sistemului de operare Windows® 8.1.

Meniul contextual include și următoarele opțiuni de oprire pentru dispozitivul VivoTab Note 8: Sign out (Deconectare), Sleep (Repaus), Shut down (Închidere) și Restart (Repornire).

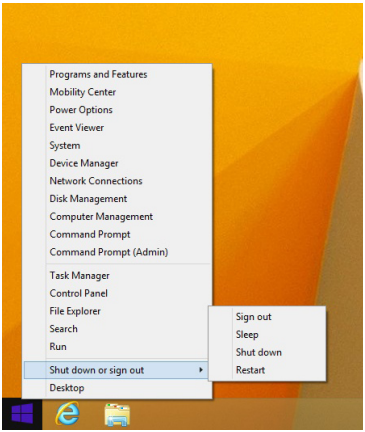

Personalizarea ecranului Start

Windows® 8.1 vă permite să personalizați ecranul Start. Astfel, atunci când încărcați sistemul, puteți accesa direct modul Desktop și puteți să personalizați modul în care sunt aranjate aplicațiile pe ecran.

Pentru a personaliza setările ecranului Start:

1. Lansați desktopul.
2. Atingeți și mențineți apăsat în orice zonă a barei de sarcini, cu excepția butonului Start, apoi atingeți **Properties (Proprietăți)** pentru a lansa fereastra **Taskbar and Navigation properties (Proprietăți bară de sarcini și navigare)**.
3. Selectați fila **Navigation (Navigare)** și apoi bifați opțiunile pe care doriți să le utilizați.


Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Atingeți **Apply (Aplicare)** pentru a salva noile setări, apoi atingeți **OK**.

Lucrul cu aplicațiile Windows®

Utilizați panoul de ecran tactil al dispozitivului VivoTab Note 8 pentru a lansa, personaliza şi închide aplicații.

Lansarea aplicațiilor

Atingeți o aplicație pentru a o lansa.

Particularizarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să mutați, să redimensionați sau să anulați fixarea aplicațiilor din ecranul Start utilizând paşii de mai jos.

Mutarea aplicațiilor

Atingeți şi mențineți contactul cu miniatura aplicației, apoi trageți-o într-o locație nouă.

Redimensionarea aplicațiilor

Pentru a redimensiona o aplicație:

1. Atingeți şi țineți apăsat pe cadrul aplicației timp de o secundă, după care eliberați cadrul pentru a lansa bara **Customize (Personalizare)**.

2. Atingeți

şi selectați o dimensiune pentru cadrul aplicației.

Anularea fixării unor aplicații

Pentru a anula fixarea unei aplicații:

1. Atingeți şi țineți apăsat pe cadrul aplicației timp de o secundă, după care eliberați cadrul pentru a lansa bara **Customize (Personalizare)**.

2. Atingeți

pentru a detaşa o aplicație.

Închiderea aplicațiilor

Atingeți și mențineți apăsată partea superioară a unei aplicații aflată în execuție, apoi glisați-o în partea de jos a ecranului.

Accesarea ecranului Apps (Aplicații)

În afară de aplicațiile deja fixate în ecranul Start, puteți deschide și alte aplicații prin intermediul ecranului Apps (Aplicații).

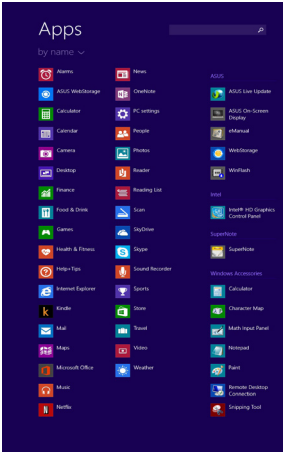

Lansarea ecranul Apps (Aplicații)

Glisați în sus pe ecranul Start pentru a deschide ecranul Aplicații.

Fixarea mai multor aplicații în ecranul Start

Pentru a fixa o aplicație pe ecranul Start

1. Atingeți și țineți apăsat pe cadrul aplicației timp de o secundă, după care eliberați cadrul pentru a lansa bara **Customize (Personalizare)**.

2. Atingeți

pentru a atașa aplicația selectată în ecranul Start.

Charms bar

Charms bar este o bară de instrumente care poate fi inițiată în partea dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente care vă permit să partajați aplicații și care asigură accesul rapid pentru personalizarea setărilor VivoTab Note 8 dvs.

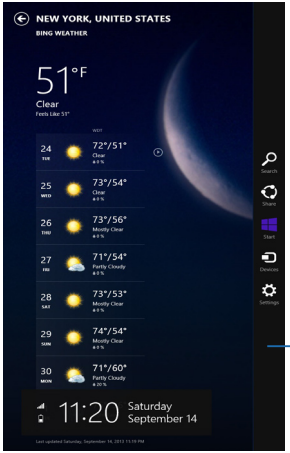

Lansarea barei de butoane

Glisați dinspre marginea din dreapta a panoului de ecran tactil al dispozitivului VivoTab Note 8 pentru a lansa bara de butoane.

În interiorul barei Charms bar

Search (Căutare)

Acest instrument vă permite să căutați fișiere, aplicații sau programe din dispozitivul dvs. VivoTab Note 8.

Share (Partajare)

Acest instrument vă permite să partajați aplicații prin site-uri de rețele sociale sau e-mail.

Start (Start)

Acest instrument aduce afișajul înapoi la ecranul Start. De asemenea, îl puteți utiliza din ecranul Start pentru a reveni la o aplicație deschisă de curând.

Devices (Dispozitive)

Acest instrument vă permite să accesați și să partajați fișiere cu alte dispozitive atașate la dispozitivul dvs. VivoTab Note 8, precum un monitor extern sau o imprimantă.

Settings (Setări)

Acest instrument vă permite să accesați setările PC ale dispozitivului dvs. VivoTab Note 8.

Caracteristica Snap (Aliniere)

Caracteristica Snap (Aliniere) afişează două aplicaţii alăturate, permiţându-vă să lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea.

IMPORTANT!

- Puteţi activa caracteristica de aliniere numai în orientarea peisaj.
- Înainte de a utiliza caracteristica Snap (Aliniere), asiguraţi-vă că rezoluţia ecranului dispozitivului VivoTab Note 8 este setată la 1366 x 768 pixeli.

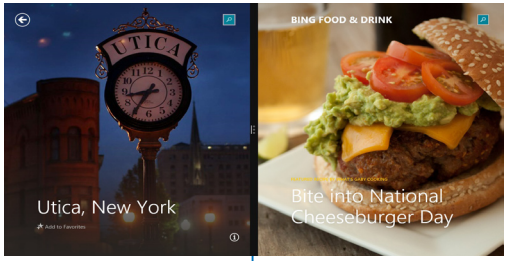

Snap bar

Utilizarea funcţiei Snap (Aliniere)

Pentru a activa funcţia Snap (Aliniere) folosind ecranul tactil al dispozitivului dvs. VivoTab Note 8, urmaţi paşii de mai jos:

1. **Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.**
2. **Atingeţi şi menţineţi apăsat pe partea cea mai de sus a aplicaţiei,** apoi glisaţi-o în partea stângă sau dreaptă a ecranului până când apare bara de aliniere.
3. **Lansaţi o altă aplicaţie.**

Conectarea la rețele wireless

Wi-Fi

Accesați e-mailuri, navigați pe internet și partajați aplicații prin site-uri de socializare utilizând conexiunea Wi-Fi a VivoTab Note 8 dvs.

IMPORTANT! Airplane mode (Modul Avion) determină dezactivarea acestei funcții. Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica **Airplane mode (Mod Avion)** înainte de a activa conexiunea Wi-Fi a dispozitivului VivoTab Note 8.

Activarea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pe dispozitivul VivoTab Note 8 parcurgând următorii pași pe panoul de ecran tactil.

Pentru a activa conexiunea Wi-Fi:

1. Lansați bara **Charms bar.**
2. Atingeți

, apoi

.
3. Selectați un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi disponibile.
4. Atingeți **Connect (Conectare)** pentru a porni conectarea la rețea**.**

NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceți o cheie de securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.

5. Dacă doriți să activați partajarea între dispozitivul VivoTab Note 8 și alte sisteme cu conectivitate wireless, atingeți **Yes (Da)**. Atingeți **No (Nu)** dacă nu doriți să activați funcția de partajare.

Bluetooth

Utilizați conectivitatea Bluetooth pentru a facilita transferuri wireless de date cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth.

> **IMPORTANT! Airplane mode (Modul Avion)** determină dezactivarea acestei funcții. Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica **Airplane mode (Mod Avion)** înainte de a activa conexiunea Bluetooth a dispozitivului VivoTab Note 8.

Împerecherea cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth

Pentru a efectua transferuri de date, trebuie să împerecheați dispozitivul VivoTab Note 8 cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth. Pentru aceasta, utilizați panoul de ecran tactil după cum urmează:

1. Lansați bara **Charms bar.**
2. Atingeți

, apoi **Change PC Settings (Modificare setări pentru PC)**.
3. Sub **PC Settings (Setări PC)**, selectați **PC & devices > Bluetooth (PC și dispozitive > Bluetooth)** și apoi mutați glisorul pentru Bluetooth în poziția **On (Activat)**.



4. Selectați un dispozitiv din listă. Comparați codul de acces de pe dispozitivul VivoTab Note 8 cu cel trimis către dispozitivul selectat. Dacă aceste coduri sunt identice, atingeți **Yes (Da)** pentru a împerechea dispozitivul VivoTab Note 8 cu dispozitivul.

NOTĂ:

- Pentru anumite dispozitive cu conectivitate Bluetooth, este posibil să vi se solicite să tastați codul de acces al dispozitivului VivoTab Note 8.
- Asigurați-vă că dispozitivele cu conectivitate Bluetooth pot fi descoperite.

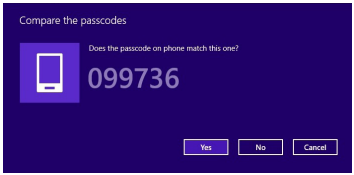

Airplane mode (Mod avion)

Airplane mode (Modul Avion) dezactivează conexiunile fără fir, permițându-vă să utilizați VivoTab Note 8 în siguranță pe timpul unui zbor cu avionul.

Activarea modului Avion

1. Lansați bara **Charms bar.**
2. Atingeți

,apoi

.
3. Mișcați cursorul spre dreapta pentru a activa modul Avion.

Dezactivarea modului Avion

1. Lansați bara **Charms bar.**
2. Atingeți

,apoi

.
3. Mișcați cursorul spre stânga pentru a dezactiva modul Avion.

NOTĂ: Contactați operatorul aerian pentru a afla mai multe despre serviciile aeriene care se pot utiliza și restricțiile care trebuie să fie respectate când utilizați VivoTab Note 8 în timpul zborului.

Oprirea dispozitivului VivoTab Note 8

Puteți opri dispozitivul VivoTab Note 8 prin executarea uneia din următoarele acțiuni:

- Din bara **de butoane**, atingeți

, apoi

> **Shut down (Închidere)** pentru a efectua o închidere normală.
- În ecranul de conectare atingeți

> Shut down (Închidere).
- Din modul Desktop, atingeți și mențineți apăsat pe
, după care atingeți **Shut down or sign out (Închidere sau deconectare)** > **Shut down (Închidere)**.
- Dacă dispozitivul dvs. VivoTab Note 8 nu reacționează, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare cel puțin circa (10) secunde, până când dispozitivul VivoTab se oprește.

Plasarea dispozitivului VivoTab Note 8 în modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul VivoTab Note 8 în modul de repaus, apăsați pe butonul de alimentare o dată.

Capitolul 4: Recuperarea sistemului de operare Windows® 8.1

Reîmprospătarea dispozitivului VivoTab Note 8

Utilizați opțiunea **Refresh your PC without affecting your files (Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele)** dacă doriți să reîmprospătați sistemul fără a pierde fișierele și aplicațiile curente.

Pentru a reîmprospăta dispozitivul VivoTab Note 8:

1. Din bara **de butoane**, atingeți

, apoi atingeți **Change PC settings (Modificare setări pentru PC)**.
2. Sub **PC settings (Setări PC)**, atingeți **Update and Recovery (Actualizare și recuperare)**, apoi atingeți **Recovery (Recuperare)**.
3. Sub **Recovery (Recuperare)**, atingeți Get started sub **Refresh your PC without affecting your files (Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele)**.

IMPORTANT! Înainte de reîmprospătarea sistemului, asigurați-vă că dispozitivul VivoTab Note 8 este conectat la o sursă de alimentare.

Restaurarea dispozitivului VivoTab Note 8

Utilizați opțiunea **Remove everything and reinstall Windows (Elimină totul și reinstalează Windows)** dacă doriți să restabiliți setările din fabrică ale sistemului.

Pentru a restaura dispozitivul VivoTab Note 8:

1. Din bara **de butoane**, atingeți

, apoi atingeți **Change PC settings (Modificare setări pentru PC)**.
2. Sub **PC settings (Setări PC)**, atingeți **Update and Recovery (Actualizare și recuperare)**, apoi atingeți **Recovery (Recuperare)**.
3. Sub **Recovery (Recuperare)**, atingeți Get started sub **Remove everything and reinstall Windows (Elimină totul și reinstalează Windows)**.

IMPORTANT!

- Înainte de restabilirea setărilor din fabrică ale sistemului, asigurați-vă că dispozitivul VivoTab Note 8 este conectat la o sursă de alimentare.
- Înainte de executarea acestei opțiuni, faceți copii de siguranță ale tuturor datelor dvs.

Sfaturi şi întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea dispozitivului VivoTab Note 8

Pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea dispozitivului VivoTab Note 8, să mențineți performanțele sistemului și să asigurați securitatea datelor, vă oferim câteva sfaturi pe care vă recomandăm să le urmați:

- Actualizați periodic sistemul Windows® pentru a vă asigura că aplicațiile au cele mai recente setări de securitate.
- Utilizați utilitarul ASUS Live Update pentru a actualiza aplicațiile, driverele și utilitarele ASUS de pe dispozitivului VivoTab Note 8. Pentru detalii suplimentare, consultați ASUS Tutor de pe dispozitivului VivoTab Note 8.
- Utilizați un program antivirus pentru a vă proteja datele și, periodic, actualizați programul antivirus.
- Dacă nu este absolut necesar, evitați închiderea forțată a dispozitivului VivoTab Note 8.
- Faceți copii de rezervă ale datelor și stocați aceste copii pe o unitate de stocare externă.
- Evitați utilizarea dispozitivului VivoTab Note 8 la temperaturi extrem de ridicate. Dacă intenționați să nu utilizați dispozitivului VivoTab Note 8 o perioadă îndelungată de timp (cel puțin o lună), vă rugăm să scoateți bateria (dacă aceasta este amovibilă).
- Deconectați toate dispozitivele externe și asigurați-vă că aveți cele de mai jos înainte de resetarea dispozitivului VivoTab Note 8:
  - cheia de produs pentru sistemul de operare și alte aplicații instalate
  - datele copiate de rezervă
  - ID-ul și parola de conectare
  - informațiile despre conexiunea la Internet

Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware

1. **Atunci când pornesc dispozitivul VivoTab Note 8, pe ecran apare un punct negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac?**

   Deşi aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează sistemul. Dacă incidentul persistă şi afectează performanţele sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat.

2. **Ecranul are luminozitate şi culori neuniforme. Cum pot rezolva această problemă?**

   Culorile şi luminozitatea ecranului pot fi afectate de unghiul şi poziţia curentă a dispozitivului VivoTab Note 8. Puteţi utiliza tastele funcţionale sau setările de afişare din sistemul de operare pentru a ajusta aspectul afişării pe ecran.

3. **Cum pot maximiza durata de utilizare a bateriei dispozitivului VivoTab Note 8?**

   Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:

   - Reglaţi luminozitatea afişajului folosind setările pentru afişare ale sistemului dvs. de operare.
   - Dacă nu utilizezi nicio conexiune Wi-Fin, comută sistemul la **Airplane Mode (Mod Avion)**.
   - Deconectaţi dispozitivele USB neutilizate.
   - Închideţi aplicaţiile neutilizate, în special aplicaţiile care utilizează multă memorie de sistem.

4. Indicatorul pentru încărcarea bateriei nu se aprinde. care este problema?

- Verificați dacă adaptorul de alimentare sau bateria este conectată corect. De asemenea, puteți să deconectați adaptorul de alimentare sau bateria, să așteptați un minut și apoi să reconectați adaptorul la priza electrică și la dispozitivul VivoTab Note 8.
- Dacă problema persistă, contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

5. Atunci când redau fișiere audio și video, de ce nu aud nimic de la difuzoarele dispozitivului VivoTab Note 8?

Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Apăsați butonul Creştere volum pentru a creşte volumul difuzorului.
- Verificați dacă a fost dezactivat sunetul.
- Verificați dacă la dispozitivul VivoTab Note 8 sunt conectate căști și, dacă da, deconectați-le.

6. Cum trebuie să procedez dacă am pierdut adaptorul de alimentare sau bateria nu mai funcționează?

Contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

7. Deși aud în continuare sunet la difuzoarele dispozitivului VivoTab Note 8 după ce am conectat căști la portul corect?

Accesați **Control Panel (Panou de control) > Hardware and Sound (Hardware și sunet)**, apoi selectați **Audio Manager (Manager audio)** pentru a configura setările.

8. Touchpadul dispozitivului VivoTab Note 8 nu funcționează. Ce trebuie să fac?

Contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

Întrebări frecvente referitoare la componentele software

1. **Atunci când pornesc funcționarea dispozitivului VivoTab Note 8, indicatorul de alimentare se aprinde, însă pe ecran nu apare nimic. Cum pot rezolva această problemă?**

   Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

   - Închideți forțat dispozitivul VivoTab Note 8 apăsând pe butonul de alimentare mai mult de circa (10) secunde. Verificați dacă adaptorul de alimentare și bateria sunt introduse corect, apoi porniți dispozitivul VivoTab Note 8.
   - Dacă problema persistă, contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

2. **Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afișează mesajul: „Remove disks or other media. Press any key to restart. (Îndepărtați discurile sau alte suporturi media. Apăsați pe orice tastă pentru repornire.)”?**

   Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

   - Îndepărtați toate dispozitivele USB conectate și apoi reporniți dispozitivul VivoTab Note 8.
   - Dacă problema persistă, este posibil ca VivoTab Note 8 să aibă o problemă cu memoria. Contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

3. **Dispozitivul VivoTab Note 8 pornește mai greu decât de obicei și sistemul de operare funcționează lent. Cum pot rezolva această problemă?**

   Ștergeți aplicațiile pe care le-ați instalat recent sau nu erau incluse în pachetul sistemului de operare și apoi reporniți sistemul.

4. Dispozitivul VivoTab Note 8 nu încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva această problemă?

Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Îndepărtați toate dispozitivele conectate la dispozitivul VivoTab Note 8, apoi reporniți sistemul.
- Dacă problema persistă, contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

5. De ce dispozitivul meu VivoTab Note 8 nu poate reveni din modul de repaus?

- Apăsați pe butonul de alimentare pentru a relua ultima stare activă.
- Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia bateriei. Conectați adaptorul de alimentare la VivoTab Note 8 și la o priză electrică, apoi apăsați pe butonul de alimentare.

Anexe

Conformitatea cu modemul intern

Notebook-ul PC cu modelul de modem intern este conform JATE (Japonia), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan) şi CTR21. Modemul intern a fost aprobat în conformitate cu Decizia consiliului 98/482/EC referitoare la conexiunea paneuropeană de terminal unic la reţeaua de telefonie publică bazată pe comutaţia de circuite (PSTN) Cu toate acestea, datorită diferenţelor dintre PSTN-urile specifice furnizate în diferite ţări, această aprobare nu acordă, de sine-stătător, o garanţie necondiţionată pentru operarea cu succes în fiecare punct terminal al reţelei PSTN. În eventualitatea în care apar probleme, este necesar ca în primul rând să-l contactaţi pe furnizorul de echipament.

Prezentare generală

În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii Europene decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR 21 se aplică tuturor echipamentelor terminale non-voce cu apelare prin DTMF destinate conectării la PSTN (Reţea telefonică publică comutată) analog.

CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de racordare pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice comutate a echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care preiau telefonia vocală în cazurile justificate) pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvenţă bitonală.

Declarație de compatibilitate a rețelei

Declarația care trebuie făcută de producător pentru organismul notificat și pentru vânzător: „Această declarație va menționa rețelele cu care acest echipament este conceput să funcționeze și toate rețelele notificate cu care este posibil ca echipamentul să aibă dificultați de interacționare."

Declarația care trebuie făcută de către producător pentru utilizator: „Această declarație va menționa rețelele cu care acest echipament este conceput să funcționeze și toate rețelele notificate cu care este posibil ca echipamentul să aibă dificultați de interacționare. De asemenea, este necesar ca producătorul să anexeze o declarație în care să precizeze clar unde compatibilitatea rețelei depinde de setările de comutare fizice sau de software. De asemenea, sfătuim utilizatorul să contacteze vânzătorul în cazul în care se dorește utilizarea echipamentului într-o altă rețea."

Până în momentul actual Organismul notificat al CETECOM a emis mai multe aprobări paneuropene prin CTR 21. Rezultatele sunt reprezentate de primele modele europene care nu necesită aprobări reglementatoare în fiecare țară europeană.

Echipament non-voce

Roboții telefonici și telefoanele cu funcție difuzor pot fi la fel de bine utilizate ca modemuri, faxuri și ca sisteme de alarmă cu sau fără funcția de apelare automată. Echipamentul în care calitatea end-to-end a convorbirii este controlată de reglementări (de exemplu telefoanele handset (manuale) și în unele țări și telefoanele fără fir) este exclus.

În acest tabel sunt afişate ţările care se conformează în prezent standardului CTR21.

Ţara	Se aplică	Se testează
Austria[1]	Da	Nu
Belgia	Da	Nu
Republica Cehia	Nu	Nu se aplică
Danemarca[1]	Da	Da
Finlanda	Da	Nu
Franța	Da	Nu
Germania	Da	Nu
Grecia	Da	Nu
Ungaria	Nu	Nu se aplică
Islanda	Da	Nu
Irlanda	Da	Nu
Italia	Încă în aşteptare	Încă în aşteptare
Israel	Nu	Nu
Lichtenstein	Da	Nu
Luxemburg	Da	Nu
Olanda[1]	Da	Da
Norvegia	Da	Nu
Polonia	Nu	Nu se aplică
Portugalia	Nu	Nu se aplică
Spania	Nu	Nu se aplică
Suedia	Da	Nu
Elveția	Da	Nu
Anglia	Da	Nu

Aceste informații au fost copiate de la CETECOM și sunt furnizate fără nicio garanție. Pentru actualizări ale acestui tabel, puteți vizita http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Cerințele naționale se vor aplica doar în cazul în care echipamentul poate utiliza apelarea puls (producătorii pot declara în ghidul utilizatorului că echipamentul este conceput doar pentru a suporta semnalizarea DTMF, caz în care testarea suplimentară este de prisos).

În Olanda testarea suplimentară este necesară pentru conectările în serie și pentru facilitățile legate de identitatea apelantului.

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.

- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

ATENȚIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC și pentru prevenirea interferențelor cu recepția radio și TV din apropiere. Este esențial să utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Utilizați numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Rețineți că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administrația arhivelor naționale și a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat și este fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvență radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 1,15 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC și se pot găsi în secțiunea Display Grant (Afișare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQ-M80T.

Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC

ATENȚIE! Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 și 11 la o frecvență de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA."

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate și se consideră a fi relevante și suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate și securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] și [EN 301 489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Marcaj CE

CE 0560 !

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 0,459 W/Kg.

Acest echipament poate fi operat în:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informaţii expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 62311 şi EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul şi transmiţând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.

Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2.412-2.462 GHz	Canalul 1 până la Canalul 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Canalul 1 până la Canalul 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Canalul 1 până la Canalul 13

Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța

Unele zone din Franța au restricții în ceea ce privește banda de frecvență. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvențe cuprinse între 2446,5 MHz și 2483,5 MHz

NOTĂ: Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcționează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilități pentru utilizare în exterior: Pe proprietăți particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamen**tele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:**

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puțin de 100 mW în interior şi mai puțin de 10 mW în exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.arcep.fr)

NOTĂ: Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.

Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicații (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depășește limita de 200V, 300 V și 105 rms și care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric național (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, șoc electric și rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Notebook PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de șoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) și secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conțin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului și pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacție chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casați bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificați codurile locale pentru eventuale instrucțiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizați adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizați numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizați.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Notificări pentru tunerul TV

Notă pentru instalatorul sistemului CATV - Sistemul de distribuție prin cablu va fi legat la pământ (împământat) conform cu ANSI/NFPA 70, Normativul Național pentru Electricitate (NEC), în special Secțiunea 820.93, Legarea la pământ a ecranării conductoare externe a cablului coaxial – instalația va cuprinde legarea la pământ a ecranării cablului coaxial la intrarea clădirii.

Notificări REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea substanțelor chimice), publicăm substanțele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Notă pentru produsele Macrovision Corporation

Acest produs conține tehnologie protejată prin drepturile de autor, protejată prin acțiunile metodelor anumitor brevete ale S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală aflate în proprietatea Macrovision Corporation și ale altor proprietăți de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protecție a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation și este limitată pentru acasă și alte utilizări de vizualizare limitate cu condiția să nu fie în alt fel autorizat de Macrovision Corporation. Sunt interzise ingineria inversă sau dezasamblarea.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2000 și/sau EN50332-2:2003, impus prin articolul L. 5232-1 din legislația franceză.

Precauții pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理し (Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Notă referitoare la finisaj

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola carcasa dispozitivului Notebook PC, cu excepţia părţilor laterale unde sunt amplasate porturile IO.

Aprobare CTR 21 (pentru notebook PC cu modem încorporat)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige netterminеringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Eticheta Eco a Uniunii Europene

Acest notebook a fost recompensat cu marcajul EU Flower (floare), ceea ce înseamnă că produsul are următoarele caracteristici:

1. Consum redus de energie în modurile utilizare şi aşteptare
2. Uz limitat de metale grele toxice
3. Utilizare limitată a substanţelor dăunătoare pentru mediu şi sănătate
4. Reducerea utilizării resurselor naturale prin încurajarea reciclării*
5. Durată de viaţă prelungită a produsului prin actualizări simple şi disponibilitate prelungită a pieselor de schimb.
6. Cantitate redusă de deşeuri solide printr-o politică de preluare*

Pentru mai multe informaţii despre eticheta EU Flower, vă rugăm să vizitaţi pagina de bază a etichetei Eco-label a Uniunii Europene: http://www.ecolabel.eu.

Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor la mediu

ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi fabricaţia produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei de viaţă a produsului ASUS respectă regulamentele internaţionale referitoare la mediu. În plus, ASUS pune la dispoziţie informaţii relevante pe baza cerinţelor reglementărilor.

Consultaţi http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informaţii în baza cerinţelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:

Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Legile elveţiene referitoare la energie

Reciclare ASUS / Servicii de returnare

Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru faţă de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. Noi credem în furnizarea de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare. Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T, L82T, R82T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE 0560 (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 01/12/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____